

SOLTIS® 92

ANCHO: 177 cm	PESO: 420 g/m ²
	ROLLOS*: ± 50 ml



ESTORES EXTERIORES



ESTORES EXTERIORES DE FACHADAS



VELAS DE SOMBRA

GARANTÍAS Y SELLOS




NECESIDADES

- FACHADAS EXPUESTAS
- TRANSPARENCIA Y CONFORT TÉRMICO MÁXIMO
- CONFORT LUMINOSO SIN DESLUMBRAMIENTOS
- TAMBIÉN PARA ESTORES DE GRANDES DIMENSIONES

VENTAJAS

- TEJIDO PRÉCONTRAIT® FERRARI®:
 - ESTABILIDAD DIMENSIONAL EJEMPLAR
 - SOLIDEZ A TODA PRUEBA
 - RESISTE AL DESGARRO SIN NECESIDAD DE REFUERZO
- NO SE FORMAN BOLSAS
- RESISTENCIA A LOS MICRO-ORGANISMOS
- FÁCIL MANTENIMIENTO : FERRARI® CLEAN (P. 81)

COLORES & REFERENCIAS (COLORES INDICATIVOS)

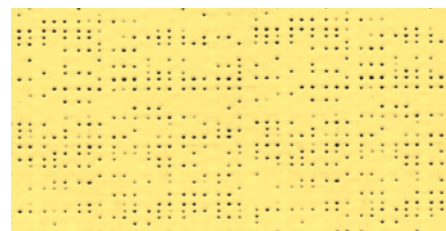

Ref. 92-2013

Ref. 92-2001	Ref. 92-2031
Ref. 92-2002	Ref. 92-2032
Ref. 92-2003	Ref. 92-2035
Ref. 92-2004	Ref. 92-2037
Ref. 92-2005	Ref. 92-2039
Ref. 92-2006	Ref. 92-2040
Ref. 92-2007	Ref. 92-2042
Ref. 92-2008	Ref. 92-2043
Ref. 92-2009	Ref. 92-2044
Ref. 92-2010	Ref. 92-2045
Ref. 92-2011	Ref. 92-2046*
Ref. 92-2012	Ref. 92-2047
Ref. 92-2014	Ref. 92-2048
Ref. 92-2016	Ref. 92-2051*
Ref. 92-2019	Ref. 92-2053
Ref. 92-2020	Ref. 92-2065
Ref. 92-2021	Ref. 92-2069
Ref. 92-2022	Ref. 92-2070
Ref. 92-2023	Ref. 92-2072
Ref. 92-2024	Ref. 92-2074*
Ref. 92-2025	Ref. 92-2088
Ref. 92-2027	Ref. 92-2089
Ref. 92-2030	Ref. 92-2090
	Ref. 92-2175

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SOLTIS® 92	NORMAS
PESO	420 g/m ²	EN ISO 2286-2
ESPESOR	0,45 mm	
ANCHO	177 cm	
RESISTENCIA A LA ROTURA (URDIMBRE/TRAMA)	310/210 daN/5 cm	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (URDIMBRE/TRAMA)	45/20 daN	DIN 53.363
REACCIÓN AL FUEGO	M1/NFP 92-507 • TEST 1/NFPA 701 • CSFM T19 • BS 7837 • CLASE A/ASTM E84 • B1/DIN 4102-1 • B1/ONORM B 3800-1 • CLASE 1/UNI 9177 • M1/UNE 23.727 • VKF 5.3/SN 19889	
EUROCLASE	B-s2,d0/EN 13501-1	
RESISTENCIA A LOS MICRO-ORGANISMOS	GRADO 0, EXCELENTE	EN ISO 846 MÉTODO A
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		ISO 9001

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.
*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.

* Diferente color en el reverso